

ДИФУЗЕР ЗА АРОМАТНИ МАСЛА

с Bluetooth контрол

SLIM

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



Работа с устройството

Моля, прочетете внимателно преди употреба и съхранявайте правилно устройството.

Гаранционният срок на предоставеният уред е 2 (две) години.

Гаранционният период започва да тече от датата на извършване на покупката, респективно – от датата на получаване на стоката при продажби, извършени онлайн.

Запазете касовата бележка в оригинал, като доказателство за покупката.

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Захранване: USB Type-C, батерия 3xLR20 (UM1/D/U2) - **не презареждаеми**

Тегло: 0.65 Kg

Напрежение: 4.2 - 5V

Мощност: 1.9W

Размер: Ш 137×Д 66×В 184 mm


Капацитет: 150 ml

Покритие: 300 m³


Консумация на масло: макс 4ml/час




Натиснете горния бутон, за да отворите капака.



Извадете пулверизиращата глава.



Развийте бутилката с ароматно масло, допълнете ароматното масло и я поставете обратно.
НЕ ДОБАВЯЙТЕ ВОДА!



Натиснете, за да отворите капака на батерията, поставете батерия тип LR20 в правилната посока, върнете защитния капак на батерията и натиснете отново, за да затворите капака.

Режим на захранване (Power supply mode)

DC захранване: USB Type-C / 3 бр. батерия тип LR20/UM1/D/U2, 1.5V - **НЕ ПРЕЗАРЕЖДАЕМИ**

Забележка: Не зареждайте батерия тип LR20.

Монтаж на стена: Първо закрепете стенната планка към стената, след което окачете устройството върху отвора на планката според позицията на винтовете.

Бутони и светлини (Button & light)

① MODE:

Бутон за настройка на режима. (Задръжте бутона за 10 секунди, за да възстановите фабричните настройки.)

② SET:

Настройки на часа и дните от седмицата.

③ UP:

Увеличаване


④ DOWN:

Намаляване (Задръжте бутона DOWN за 2 секунди, когато е показан началният екран, за да влезе устройството в режим на заспиване или да се събуди от него. Изключването на захранването и повторното включване също изключва sleep режима.)

⑤ Bluetooth:

Когато Bluetooth е свързан, синята светлина мига бързо. След успешно Bluetooth свързване синята светлина мига на всеки 3 секунди, когато въздушната помпа е в пауза, а след излизане от приложението светлината изгасва.

Когато въздушната помпа работи, зелената светлина мига (ако зарядът на батерията е под 10%, червената светлина мига). Когато въздушната помпа е в пауза, зелената светлина свети постоянно. (При различни източници на захранване, като батерия тип 18650 или батерия тип LR20, цветът и режимът на мигане могат леко да се различават.)

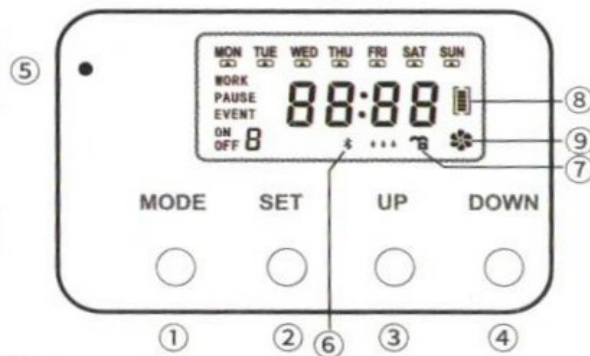

⑥ **Bluetooth символ:** Показва статуса на Bluetooth връзката. Не се показва, когато няма Bluetooth връзка.

⑦ **Заклучване/отключване:** Задръжте бутона „SET“ за 5 секунди, за да заключите/отключите бутоните.

⑧ **Индикатор за батерия:** Показва нивото на батерията. Мига при нисък заряд.

⑨ **Индикатор за работа на въздушната помпа:** Символът се върти постоянно, когато въздушната помпа работи, и не се показва, когато помпата е спряна.

Настройка на системното време (System time setting): Натиснете бутона SET, за да изберете часа и минутите за текущото време, след това натиснете UP за увеличаване на стойността или DOWN за намаляване. След като настроите часа, натиснете SET, за да преминете към деня от седмицата в горната част на LCD дисплея, след което натиснете UP или DOWN, за да изберете деня.

Настройка на работните периоди (общо 5 режима): За устройства, които използват батерия тип LR20 + USB TYPE-C или батерия тип 18650 + USB TYPE-C като режим на захранване:

A. Настройка на времето за включване: Натиснете бутона MODE, за да влезете в настройките, след това натиснете SET, за да преминавате между час и минути, а с UP или DOWN изберете желаното време за включване. След като зададете часа за включване, натиснете SET, за да преминете към настройката за дните от седмицата в горната част на LCD дисплея. Натиснете UP или DOWN, за да изберете желаната комбинация от работни дни.

B. Настройка на времето за изключване: Настройката на времето за изключване следва същия метод като настройката за включване. Настройката за дните от седмицата автоматично следва настройката за включване и не е необходимо да се задава отново. След приключване на настройката натиснете MODE, за да преминете към следващата стъпка.

ЗАБЕЛЕЖКА:

① При настройка на работното време, времето за изключване не може да бъде преди времето за включване.

② Ако работният период трябва да преминава през 00:00 часа, задайте два отделни периода, например:
първи период: 08:00 – 23:58, втори период: 00:02 – 06:00

C. Настройка на продължителността на впръскване и паузата (работна честота): След настройката на времето за изключване натиснете MODE, за да влезете в настройката за продължителност на впръскването. Използвайте UP и DOWN, за да зададете стойността. Времето за впръскване може свободно да се настройва между 3 и 8 секунди. След това натиснете MODE, за да настроите времето за пауза. Времето за пауза може свободно да се настройва между 90 и 600 секунди. Така първият работен режим е настроен. Настройките за останалите режими от 2 до 5 се извършват по същия начин като първия. Ако не желаете да настройвате останалите режими, натиснете MODE, за да се върнете към главната страница. Настройките ще бъдат запазени.

Забележка: За устройства, захранвани само чрез USB TYPE-C (без батерия), времето за работа може да се настройва в диапазон от 3 до 20 секунди, а времето за пауза — от 120 до 600 секунди. Останалите настройки са същите.

Това устройство работи както с USB захранване, така и с 3 бр. батерии. USB захранването е DC захранване чрез USB Type-C / 5V / 1.5A.

Батериите са стандартни тип LR20 (UM1/D/U2) с напрежение 1.5 V — **не презареждаеми**. Препоръчително е да избирате батерии от утвърдени марки, за да се гарантира по-дълъг живот на батерията.

Поддръжка на устройството (Equipment maintenance)

Ако дифузерът не се използва дълго време, трябва да се добави 95% алкохол (спирт) в бутилката за масло, за да се почистят дюзата и останалите части вътре в дифузера.

Съвет: Поддържайте дифузера с 95% индустриален алкохол поне веднъж на всеки 1–2 месеца.

Конкретни стъпки: Добавете 95% индустриален алкохол в празната бутилка, включете дифузера и го оставете да работи 10–15 минути, след което изключете устройството и излейте алкохола. Накрая завийте обратно бутилката към устройството.

ВАЖНО:

1. Устройството трябва винаги да стои изправено. Не накланяйте дифузера, тъй като маслото може да се разлее вътре и да го повреди.

2. Стартовото напрежение на устройството е 3.4 V. Ако напрежението падне под тази стойност, устройството може да стартира неправилно. (Ако зарядът на батерията е под 10%, червената светлина ще мига.) Моля, сменете батерията или я заредете навреме.

3. Не разглобявайте устройството. При проблеми се свържете с нас на тел.: 0895 792 230

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО



Сканирайте, за да изтеглите
Scent Tech

♦ Интелигентното приложение за аромати Scent Tech (APP) трябва да се използва с дифузерно устройство с Bluetooth функции и е съвместимо с iOS и Android системи, според езиковите настройки на устройството.

♦ Разполага с пет вградени режима по време, като всеки режим позволява свободно задаване на комбинация от работни дни, времеви период, време за включване и време за изключване, за да се адаптира към различни ситуации.

1. Сканирайте за изтегляне на приложението

Използвайте браузъра си, за да сканирате QR кода на корицата на това ръководство, или използвайте друго приложение за сканиране, след което отворете линка в браузъра, за да изтеглите и инсталирате Scent Tech. Можете също така да потърсите Scent Tech в Google Play/App Store, за да изтеглите приложението.

2. Добавяне на устройство

• **Share & Scan (Споделяне и сканиране)** Свързаното устройство може да бъде споделено с други хора чрез QR код за свързване. Можете също така да сканирате QR код на устройство, споделен от друг потребител, за да се свържете.

• **Bluetooth Mode (Bluetooth режим)** След като влезете в Scent Tech, отидете на началната страница → изберете Bluetooth режим → влезте в страницата за Bluetooth търсене.

Някои функции, като разпознаване на ароматно масло, управление на вентилатора, заключване на устройството и осветление, ще се показват само ако устройството ги поддържа.

1) Моите устройства (My Devices): Показва устройствата, които са били свързвани преди. Устройства, които не са в обхвата на Bluetooth, се показват в сиво. Натиснете върху устройството, за да влезете в интерфейса за управление. Задръжте продължително върху устройството, за да го изтриете.

2) Налични устройства (Available Devices): Показва наличните Bluetooth устройства в обхвата на Bluetooth връзката. Натиснете, за да изберете устройството, към което искате да се свържете, и да влезете в страницата с детайли на устройството.

След като Bluetooth връзката с устройството е осъществена, Bluetooth иконата на дисплея на устройството ще светне.

3. Страница с детайли на устройството (Device Details Page)

След добавяне на устройството натиснете полето „Device Name“ на началната страница, за да влезете в интерфейса за управление на устройството.

Забележка: Интерфейсът може да се различава при различните типове устройства, като устройства за разпознаване на ароматно масло, вентилатори, заключване на устройството и бутони за осветление.

• **Status (Статус):** Телефонът може дистанционно да включва и изключва устройството.

• **Fan (Вентилатор):** Телефонът може дистанционно да включва и изключва вентилатора.

• **Device Lock (Заключване на устройството):** Телефонът може дистанционно да заключва и отключва устройството.

• **Working Mode (Работен режим):** Работен режим с 5 сегмента. Натиснете който и да е раздел, за да персонализирате настройките за дни от седмицата, време за включване и изключване, честота на ароматизиране и други.

• **Device Address (Адрес на устройството):** Показва мрежовия адрес на устройството след успешното му свързване към мрежата.

• **More (Още):** Натиснете иконата „More“ в горния десен ъгъл, за да смените снимката (аватара), да преименувате устройството, да видите информация за текущата група устройства и да включите или изключите известията.

4. Моята страница (My Page)

• **Personal Info. (Лична информация):** Натиснете върху профилната снимка, за да влезете в страницата за редакция на личния акаунт.

• **Share Records (История на споделянията):** Преглежда историята на споделянията и позволява отмяна на разрешенията за споделяне.

• **Message Push (Известия):** Изпраща известия за споделяне на устройства.

• **Feedback (Обратна връзка):** Изпратете вашите ценни предложения и мнения.

• **Instructions (Инструкции):** Информация за устройството, ръководство за употреба, гаранционни условия и др.

• **Language (Език):** Приложението автоматично се адаптира към езика на държавата, но можете също така да промените езика оттук.

• **Version (Версия):** Показва текущата версия на приложението.